


ARBOR TAKTRO
**ET GODT
ALTERNATIV**
TIL OSB PLATER



ARBOR

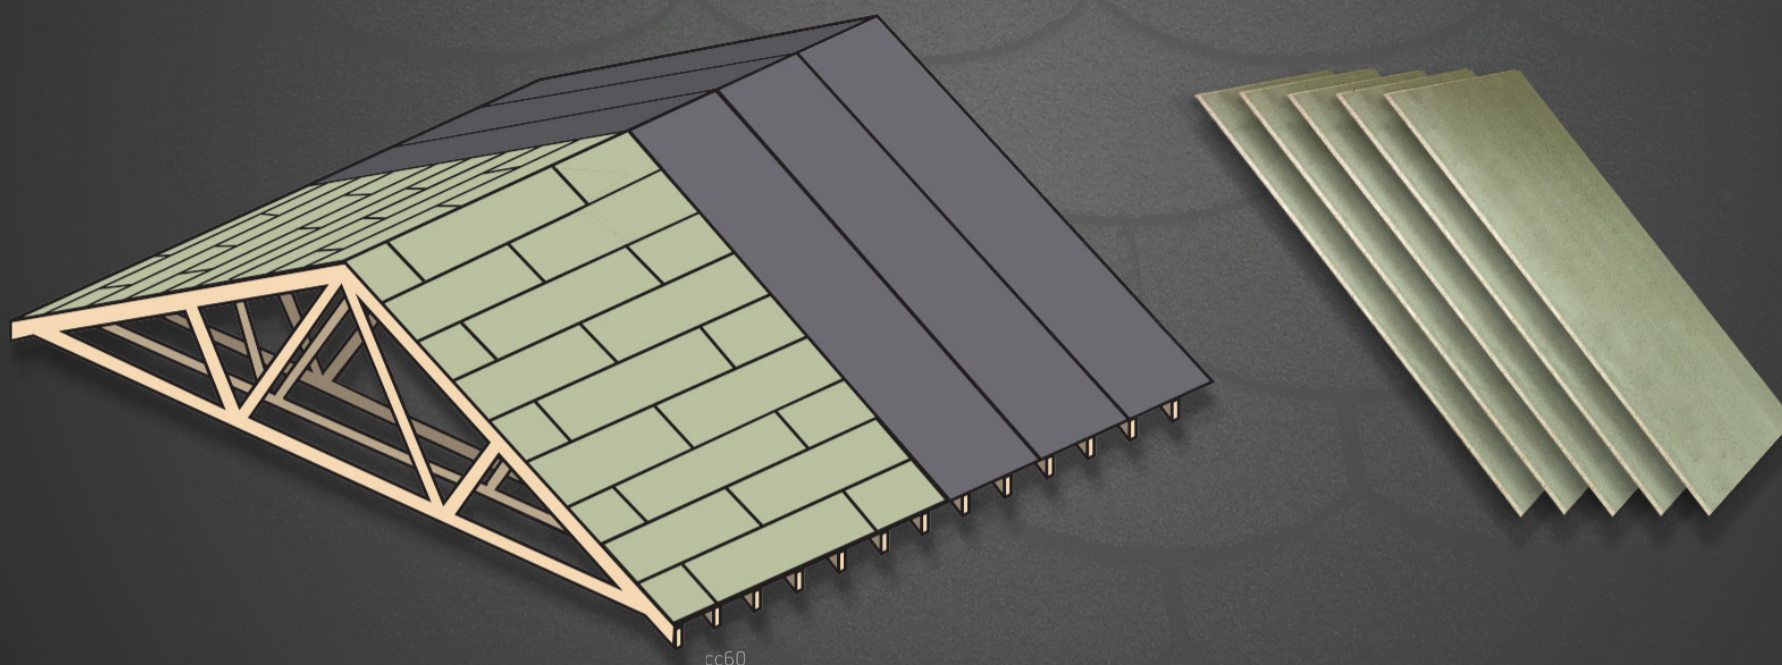

ARBOR

TAKTRO FUKTBESTANDIG

-16, 19 og 22 mm.



Resirkulerbar

Arbor Taktro (fuktbestandig spon) er godkjent som frittstående undertak på takstoler, sperrer, åser eller bjelker med senteravstand 0,60 m. Benyttes som underlag for legging av takpapp og takshingel.

Skjøt:

-Not og fjær,
på 4 kanter

Dimensjoner:

-16x620x2420 mm.
-19x620x2420 mm.
-22x620x2420 mm.

NOBB:

-20005269 16 mm.
-53056897 19 mm.
-20004866 22 mm.

Anbefalt minste platetykkelse

Spennvidde	Snølast på mark ¹⁾	OSB-plate	Sponplate
mm	kN/m ²	Tykkelse	Tykkelse ²⁾
600	$S_k \leq 6,0$	15 mm	16 mm
	$6,0 \leq S_k \leq 7,0$	18 mm	19 mm
	$7,0 \leq S_k \leq 9,0$	22 mm	22 mm ³⁾

1) Karakteristisk snølast på mark, S_k , som angitt i NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008, basert på grunnverdien for kommunen med ev. tillegg for høyde over kommunesenter.

2) Der takfallet er mindre enn 1:20 (2,9°), og snølasten samtidig er $> 3,0$ kN/m², skal tykkelsen på platen økes med 3 mm utover verdiene i tabellen.

3) 22 mm standard fuktbestandige gulvplater

Anbefalt tykkelse på bærende taktro ref. håndbok 53-Byggforsk.



www.arbor.no