



ARBOR TAKTRO
**ET GODT
ALTERNATIV**
TIL OSB PLATER

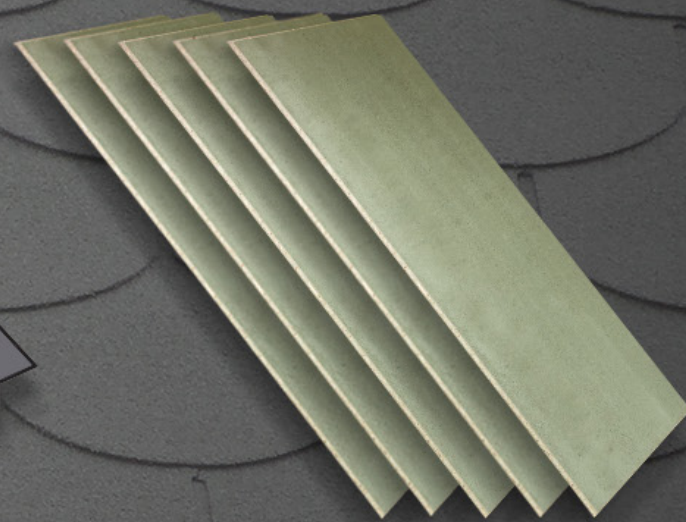

ARBOR

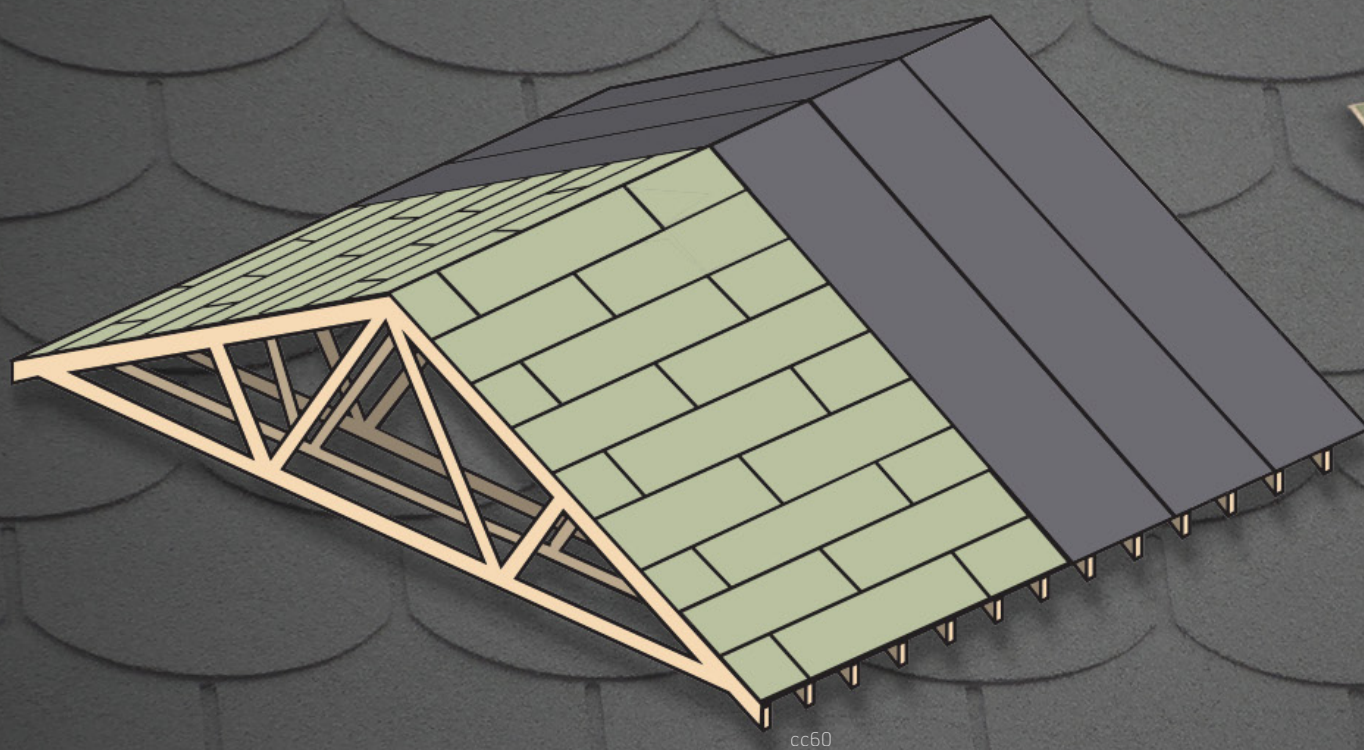

ARBOR

TAKTRO FUKTBESTANDIG



RESIRKULERBAR

16, 19 og 22 mm.

Arbor Taktro (fuktbestandig spon) er godkjent som frittstående undertak på takstoler, sperrer, åser eller bjelker med senteravstand 0,60 m. Benyttes som underlag for legging av takpapp og takshingel.

Anbefalt minste platetykkelse

Spennvidde	Snølast på mark ¹⁾	OSB-plate	Sponplate
mm	kN/m ²	Tykkelse	Tykkelse ²⁾
600	$S_k \leq 6,0$	15 mm	16 mm
	$6,0 \leq S_k \leq 7,0$	18 mm	19 mm
	$7,0 \leq S_k \leq 9,0$	22 mm	22 mm ³⁾

- 1) Karakteristisk snølast på mark, S_k , som angitt i NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008, basert på grunnverdien for kommunen med ev. tillegg for høyde over kommunesenter.
- 2) Der takfallet er mindre enn 1:20 (2,9°), og snølasten samtidig er $> 3,0$ kN/m², skal tykkelsen på platen økes med 3 mm utover verdiene i tabellen.
- 3) 22 mm standard fuktbestandige gulvplater

Anbefalt tykkelse på bærende taktro ref. håndbok 53-Byggforsk.

Teknisk info:

20005269
53056897
20004866

Not og fjær, på 4 kanter
Not og fjær, på 4 kanter
Not og fjær, på 4 kanter

16x620x2420 mm
19x620x2420 mm
22x620x2420 mm



arbor.no
Platene er CE-merket og PEFC-sertifiserte.